

固定式 RFID(UHF 帯)リーダー「U4」のご紹介

物流倉庫や店舗などにご利用いただける、固定式 UHF 帯 RFID リーダー「U4」の販売を開始しました。

- ④ 高い読取性能
- ④ 小さな筐体で設置場所を選ばない
- ④ 最大4chアンテナ接続で、広いエリアをカバー
- ④ Windows・Linux に対応した SDK と日本語マニュアル
- ④ 固定式1W 性能で最安値！お手頃価格でご提供



「U4(RFID リーダー)」外観

弊社は、全国で、事前調査から製品販売～保守まで一気通貫でサポートいたします。

- 🔧 ネットワーク設定・接続を含む取付工事(電気工事)
- 🔍 事前の電波調査(読取可能エリア判定・設置場所決定)
- 📦 機器類のキitting・出荷
- 📞 保守・コールセンター

ぜひ、お気軽にご相談ください。


■U4 基本仕様

項目	仕様
RFID エンジン	Impinj E710
対応タグ	EPC global UHF Class1 Gen2、ISO 18000-6C
出力性能	1W
最速読取数	900 タグ/秒
電源	AC(12V)、PoE+
型式承認番号	MIC204-B01074

■U4 アンテナ仕様(壁付けタイプ、ポール固定タイプ)

項目	仕様
アンテナ利得・受信感度	5dbi、<-84dbm
偏波型	右旋円偏波 最大目安10m

環境温度	動作：－40～60℃ 保管：－40～80℃
防塵防水	IP57

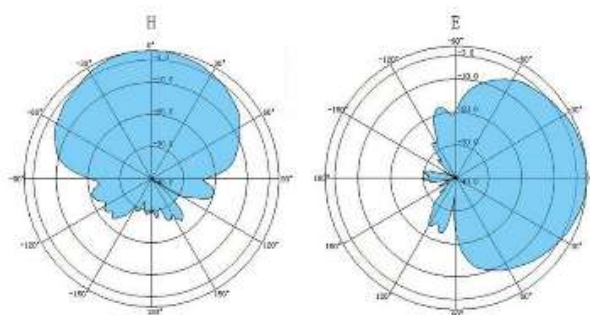

※U4 のご利用には、総務省への電波利用申請が必要です

【株式会社シーエスイー会社概要】

代 表 者：代表取締役社長 堀尾 幸生

所 在 地：〒490-1111 愛知県あま市甚目寺山之浦 119-3

設 立：1964 年 12 月

事業内容：ネットワークの構築／ソフトウェア開発／業務用情報端末の製造、販売

U R L: <https://www.cseinfo.co.jp/>

【本ニュースリリースに関するお問い合わせ先】

■株式会社シーエスイー 東京支社 プロダクトソリューション部

T E L: 03-5643-5881

e-mail: ps.support@cseinfo.co.jp